ACCUEILS OFIMAT PLUS

By I+D+i Actiu

OFIMAT PLUS

OFIMAT PLUS est un programme de bureaux traditionnels qui a évolué dans sa conception et son esthétique vers une ligne plus raffinée et contemporaine, ce qui le rend parfait comme solution fonctionnelle et élégante pour une grande variété d'utilisations, s'adaptant aux besoins des opérations, des groupes, de la gestion, des réunions, des vidéoconférences ou des comptoirs.

Réalisé en 100% mélamine, tant en surface qu'en structure, il apporte présence et délicatesse, s'adaptant aux différents besoins de travail ainsi qu'à l'environnement architectural.

ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...

Fiche Technique:

Programme de Accueils OFIMAT PLUS 02
Caractéristiques Générales
Accueils 03
Accesssoires 04
Finitions des plateaux disponibles 04
Ecodesign 05

Tarif de Prix:

Accueils 06
Accessoires pour accueils 08

Accessoires pour OFIMAT PLUS:

Systèmes d´électrification et accessoires 09

ACCUEILS

Modules de Accueils



MOF1M019610C

Module Handicapés

MOF1M108070C

MOF1M101270C



MOF1M101670C

MOF1M127070C

Garnitures latérales



XEMOF01

Module droit et module d'angle



XEMOF02

Module droit et/ou module d'angle gauche + module handicapé droit



XEMOF03

Module droit et/ou module d'angle droit + module handicapé gauche

XEMOF04

Module droit + module handicapé

Étagère décorative

XRMOF01

Utilisation en modules de 80 cm de large

XRMOF02

Utilisation en modules de 80 et 120 cm de large

XRMOF03

Utilisation en modules de 120 et 160 cm de large



XRMOF04

Utilisation en modules de 160 cm de large

ACCUEILS

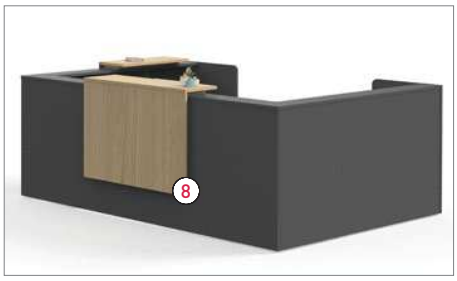

CARACTERISTIQUES

1. **Plateau** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
2. **Pieds panneaux** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
3. **Façade** en mélamine de 19 mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
4. **Etagère supérieurer** en mélamine de 25mm. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
5. **Accès circulaire** de Ø 80 mm avec couvercle en polystyrène, tant sur le dessus de la table que sur les côtés
6. **Niveleurs** en PP avec semelle antidérapante
7. En option, **garniture latérale** en mélamine de 19 mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
8. En option, **Étagère avec façade décorative** en mélamine de 19 mm / 25 mm avec des chants arrondis. Chants de 2mm d´épaisseur et arrondis à R=2mm.
9. **Support U.C. mobile** en tôle d'acier, en option

REMARQUE IMPORTANTE:

*ACTIU **recommande l'utilisation de garnitures latérales de comptoir** chaque fois que le comptoir a une vue sur le passage.*
*De même, nous **recommandons l'utilisation d'étagères décoratives**, car elles offrent une plus grande surface de travail et une finition et une esthétique beaucoup plus souhaitables et attrayantes pour le module.*

Systèmes d'électrification

Un système de câblage intégré pour une gestion efficace des câbles et une facilité d'installation.
Il dispose d'un système de modules télécanaux qui circulent sous les surfaces de travail, accessibles par les accès supérieurs de câblage qui sont installés dans les surfaces de travail.

Télécanal en polystyrène, modulaire et articulable, avec un système de connexion facile pour créer un télécanal en progression.

Accès supérieur pour le câblage et les connexions. Quatre modèles :
(1) Accès circulaire de Ø 80 mm avec couvercle en polystyrène.

Compléments en option

Support U.C. mobile en tôle d'acier

Montée de câbles en polystyrène

OFFRE DE FINITION

Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules créé , certifié PEFC de 25 mm d´épaisseur. Chants de 2 mm d´épaisseur , fixé avec une colle thermo-fusible et arrondi à R= 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%

00 BLANC

10 CHÊNE

11 ACACIA

07 CHÂTAIN

14 CENDRE

03 NOIR ANTI-EMPREINTES

Materiaux

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

42,86%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Production

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE

ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

Transport

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE

EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

Usage

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Elimination

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

98,30%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

Certificats

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.

The mark of responsable forestry

California 93120

EN ISO 14006:2011
Certificate ECODESIGN

UNE-EN ISO 9001:2008
Certificate ISO 9001

UNE-EN ISO 14001:2004
Certificate ISO 14001

ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM
certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design

Health & Wellbeing of people through The space

Normes

OFIMAT PLUS a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble **(AIDIMA)** appliquant les normes UNE appliquant les normes UNE pour les bureaux :

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1 :** Dimensions.
- **UNE : EN 527-2:2017+A1:2019.** Mobilier de bureau. Tables de travail. **Partie 2** : Exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité.
- **UNE : EN 15372:2017.** Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité. Exigences relatives aux tableaux à usage non domestique.
- **Test de vieillissement climatique..**