PANNEAUX ACOUSTIQUES 360º

– By ACTIU –

PANNEAUX ACOUSTIQUES 360º

DESCRIPTION

Le panneau acoustique 360º est un élément est un élément séparateur d'ambiances pour les espaces de travail qui a aussi un rôle décoratif. 2. C e s cloisons acoustiques sont fabriquées en panneaux de particules de 25mm + 5 mm de mousse en polyuréthane de 60kg/m³ à chaque côté du plateau, ce qui offre des grandes performances et confort acoustiques. Les panneaux présentent un robuste système de rotation 360º qui permet d'orienter los volants selon les besoins de l'utilisateur. Tout l'ensemble repose sur une base en acier de 80x28cm et 6mm d'épaisseur, ce qui rend l'ensemble très stable face à des possibles pivots. La base présente à la fois des patins feutrés pour une mobilité de l'ensemble sans endommager le sol.

CARACTÉRISTIQUES

PANNEAUX ÉCRANS TAPISÉ EXPANSÉ TUBULAIRE e= 35 mm

1. Panneau de particules de 25 mm.
2. Mousse de 5mm à chaque côté. Mousse de 60 kg/m³.
3. Disponible en tissu groupe « t » et « M » finitions standards selon notre tarif.
4. Robuste système de rotation ancré à la base qui permet la rotation 360º des panneaux.
5. Base fabriquée en acier de 80x28cm et 6mm d'épaisseur. Finition epoxy coloris blanc,
6. aluminium et noir.
   Patin feutré dessous la base.
7.

FINITIONS (voir fiche des finitions)

FINITION PANNEAUX ACOUSTIUQUES 360º

Tissu T - Newport

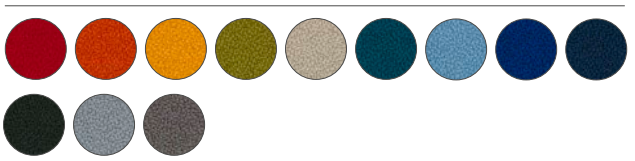

Tissu M - Melang & Step

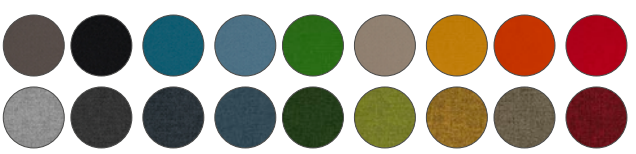

Tissu D - Felicity

FINITION BASE

Blanc Aluminium Noir

DIMENSIONS (cm)

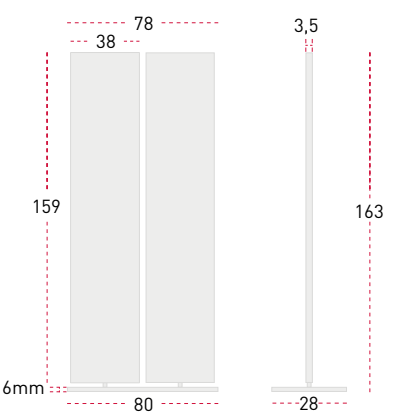

MATERIAUX

Optimisation maximale de l'utilisation des matières premières afin d'éviter les pertes et de réduire les déchets. Utilisation de matériaux recyclables et recyclés sans affecter la durabilité et la fonctionnalité des produits.

48,51%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximale de l'énergie. Impact minimal sur l'environnement. Utilisation des technologies de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduaires. Revêtement sans COVs (Composé Organique Volatil). Absence de métaux lourds, de phosphates, d'OC et de DQO dans les différents procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Optimisation de l'espace grâce à des produits démontés permettant de faibles volumes d'emballage. Réduction de la consommation d'énergie liée au transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

Produits qualitatifs, garanties et pérennes. Longue durée de vie. Eléments réparables et remplaçables.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

99,39%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
ECODESIGN Certificate

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 · IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 · IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate

ACTIU PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROPEA E1 EN 13986
Certificate E1 selon la norme EN 13986

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant
California 93120
Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 · LEED® Platinum certified 2017