LONGO

— By Ramos&Bassols —

C´est quoi Longo?

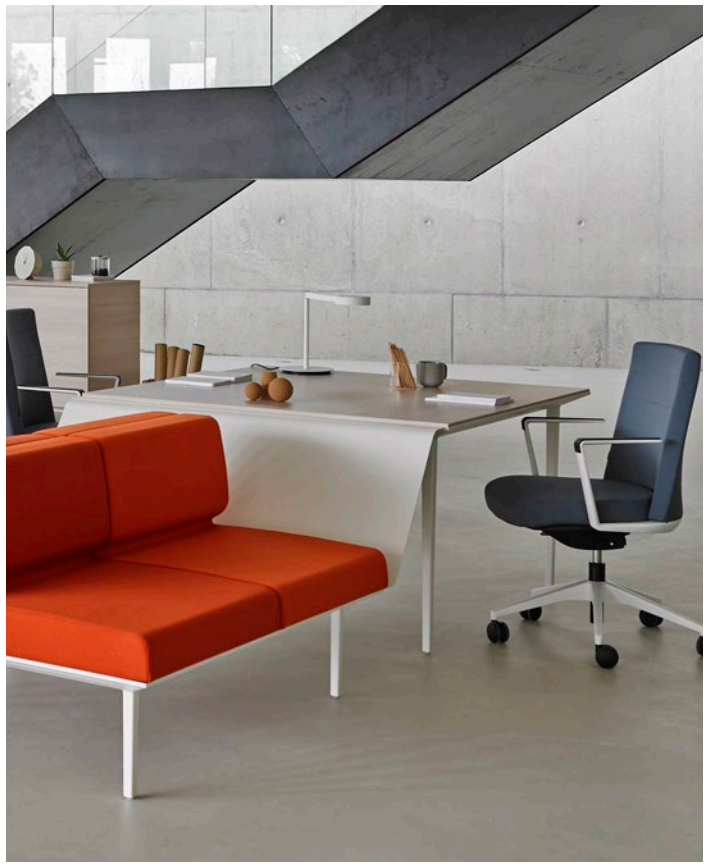

Longo est un système modulaire composé de fauteuils, de tables opératives et de direction avec des solutions de rangements (armoires, bibliothèques), des compléments et des panneaux écrans à isolation phonique. Tout ceci peut se compléter d´accessoires ou d´éléments décoratifs qui nous inspirent.

La configuration de Longo est née d´une solide structure en aluminium extrudé sur laquelle nous avons adapté un piétement en injection d´aluminium. Nous pouvons obtenir une infinité de configurations tout en ayant un concept unitaire visuel.

Longo nous permet de dessiner espaces de travail plus agréables, ouverts et conviviaux, où les structures formelles et les espaces dynamiques s´enrichissent entre eux pour créer un environnement harmonieux.

BUREAUX DROITS



LNM13 LNM14 LNM15 LNM16

BUREAUX AVEC APPUI SUR CRÉDENCE

Credence Réversible

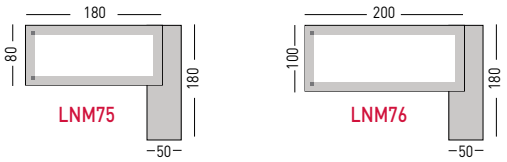

LNM75 LNM76

BUREAUX CONTRACT



LNM63

TABLES BAISSES Hauteur 32 cm



LNM02 LNM03

BUREAUX DE RÉUNION ET DE DIRECTION

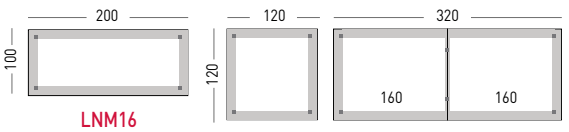

LNM16 LNM43 LNM48

BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES - 132 cm DE LARGE



LNM53 LNM55

BUREAUX DE TRAVAIL DOUBLES ET DE PROGRESSION - 160 cm DE LARGE

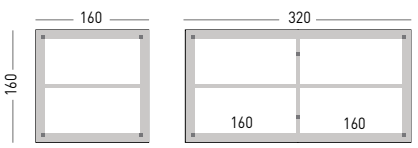

LNM85 LNM88

MEUBLES - BUFFET

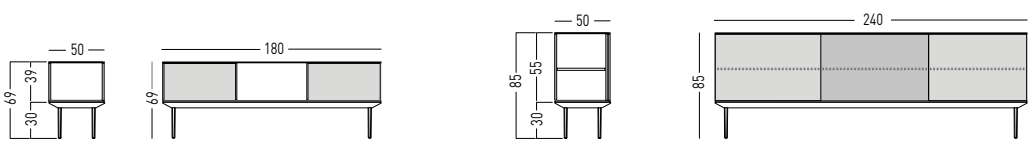

LNA12 LNA22

ARMOIRES AUXILIAIRES

LNA51 LNA52

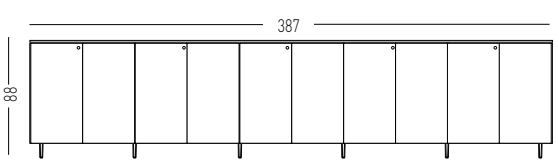

LNA54

COMPLÉMENTS OPTIONNELS POUR ÉLECTRIFICATION

Goulotte d'électricité Individuelle pour plan de travail



Boîtier pour Accés de Câblage "T"



Goulotte d'électricité double pour plans de travail



Montée de cables de Polyestyrène - Longueur maximale 132cm



Mélamine

Revêtement en mélamine de 90 et 120 grs./m2 sur un plateau de particules certifié PEFC de 19 mm d´épaisseur. Chants en PVC de 2 mm d'épaisseur, fixés avec colle termofusible et arrondis à R = 2 mm. Avec un haut taux de durée et recyclable à 100%.

00 BLANC

11 ACACIA

10 CHÊNE

07 CHÂTAIN

14 CENDRE

Verre

Verre de Securité laminé

Verre de sécurité laminé au butyral de polyvinyle translucide, d'une épaisseur de 5+5 et 6+6 aux superficies de bureau. Le verre laminé est le résultat de l'union de deux ou plusieures plaques de verre intercalé entre elles avec une ou plusieures feuilles de PVB (de butyral).

Ce matériel combine les propriétés spécifiques du verre, tels que la transparence et la durabilité et celles du PVB, comme l´adhérence au verre, l´élasticité, la résistance aux chocs, l´acoustique et contre les rayons UV, ainsi que la multiple possibilité de choix de couleur.

Verre trempé

Le verre trempé extra-clair se caractérise par un taux faible en oxydes de fer qui permet une transmission lumineuse incolore. Avec une épaisseur de 10 mm pour une résistance maximale superficielle aux rayures et aux chocs; matériel recyclable à 100 %.

52 BLANC TREMPÉ

59 NOIR OPAQUE

Dekton® (Pour Projets)

Dekton® est une surface ultracompacte dont la fabrication est réalisée avec la technologie exclusive "TSP", un procédé technologique qui représente une version accélérée des changements métamorphiques que la pierre naturale supporte après avoir été exposée pendant des millénaires a hautes presions et à hautes températures. Un processus de frittage et d'ultra-compactage qui permet d'obtenir surfaces à porosité presque nulle.


SR SIROCCO

Compact (Pour Projets)

Panneau laminé compact de 13 mm d'épaisseur fabriqué à haute pression avec des résines phénoliques. Noyau de couleur noir et de revêtement extérieur à double face de couleur blanc (nuance grise). Les laminés décoratifs à haute pression (pression), sont soumis à une action combinée à haute pression 90 kg/cm^2 et à une température de 150 °C, avec une presse spéciale, qui facilite une polycondensation des résines.


30 BLANC

TABLES LONGO

DESCRIPTIONS

1. Profil en aluminium extrudé.
2. Équerres d´union en injection d´aluminium.
3. Piètement en injection d´aluminium de 2 modèles:
   - Hauteur fixe de 74 cm.
   - Réglage en hauteur de 63-85 cm.
4. Piètement en PP avec un niveleur antidérapant.
5. Surface de différentes finitions:
   - Mélamine de 19mm d´épaisseur en Blanc, Acacia, Châtain, chêne ou Frêne.
   - Compac de 13mm d´épaisseur en Blanc (pour les projets).
   - Verre de 10 mm d´épaisseur en Blanc ou Noir.
   - Dekton de 12 mm d´épaisseur à finition Sirocco **(sous demande de projet)**
6. Accès au câblage en option avec le système «Push Latch», finition en blanc, aluminium et en noir.
7. Accessoires en option vissés au plateau: goulottes, support uc, etc...
8. Accessoires en option pour bureau : panneaux écrans, armoires auxiliaires....

STRUCTURE

- **Structures** composées de profils en aluminium extrudé avec une peinture époxy, disponibles en couleur blanche, en aluminium et noir. Les profils disposent d´un système d´union depose par Actiu pour placer des éléments structuraux et créer des possibilités infinies de configurations.
- **Piètements:**
  - en aluminium injecté en forme pyramidale, fabriqués en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir et finition poli
  - Niveleur en PP avec une semelle antidérapante.
- **Équerres** d´union en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir.

APPUIS

2 types d´appui disponibles avec un piètement:

Niveleurs
Hauteur totale: 74 cm



Réglable en hauteurs
Hauteur totale: 74-82 cm

A B
Blanc - Blanc
Aluminium - Aluminium
Noir - Noir
A. Poli - Noir

FINITIONS

La structure, les piètements et les équerres sont disponibles avec les finitions suivantes:

Blanc

Aluminium

Noir

Structure Noire
Pieds Polis

TABLES LONGO

DESCRIPTIONS

1. Profil en aluminium extrudé.
2. Équerres d´union en injection d´aluminium.
3. Piètement en bois en forme pyramidale en finition de Hêtre
   - Hauteur fixe de 74 cm.
4. Piètement en injection d´aluminium pour tables de progression.
5. Piètement avec un niveleur PP antidérapant.
6. Surface de différentes finitions:
   - Mélamine de 19mm d´épaisseur en Blanc.
   - Compac de 13mm d´épaisseur en Blanc (pour les projets).
   - Verre de 10 mm d´épaisseur en Blanc ou Noir.
   - Dekton de 12 mm d´épaisseur à finition Sirocco **(sous demande de projet)**
7. Accès au câblage en option avec le système «Push Latch», finition en blanc, aluminium et en noir.
8. Accessoires en option vissés au plateau: goulottes, support uc, etc...
9. Accessoires en option pour bureau : panneaux écrans, armoires auxiliaires....
10. Sangles de soutien pour une plus stabilité. Finition en noir.

STRUCTURE

- **Structures** composées de profils en aluminium extrudé avec une peinture époxy, disponibles en couleur blanche et noir. Les profils disposent d´un système d´union depose par Actiu pour placer des éléments structuraux et créer des possibilités infinies de configurations.
- **Piètements:**
  - Bois en forme pyramidale en finition de Hêtre.
  - Incliné de 6 degrés par rapport à l'axe perpendiculaire du sol
  - PP Niveleur avec une semelle antidérapante.
- **Équerres** d´union en aluminium injecté finition peinture époxy blanc, aluminium et noir.

APPUIS

Disponible avec un piètement:

Niveleurs
Hauteur totale: 74 cm

FINITIONS

La structure, les piètements et les équerres sont disponibles avec les finitions suivantes:

Structure Blanc
Pieds Hêtre

Structure Noir
Pieds Hêtre

Accessoires

ÉLECTRIFICATION

Un système qui intègre l´électrification assure une gestion efficace du câblage et facilite l´installation. Un plateau en acier de grande capacité situé sous les surfaces du plan de travail avec des happes en aluminium soutenues sur une poutre centrale.

Goulette métallique en tôle d'acier de 1 mm d´épaisseur, de grande capacité et de connexions pour les tables doubles. Accessibilité maximale, optimisation de la surface de travail permettant ainsi une gestion optimale du câblage. Deux modèles disponibles:

- **Hauteur fixe**
- **Réglable en hauteur (3 positions)**

Goulotte métallique en polystyrène pour les tables individuelles ou doubles avec du câblage et des connexions. Accessibilité maximale, optimisation de la surface de travail permettant ainsi une gestion optimale du câblage. Fixation directe sur les traverses de la structure de Longo.

Sortie du câblage et des connexions en permettant un accés facile aux connexions et au câblage dés la surface de tables.

ACCESSOIRES

Longo se compose de voiles de fonds, des supports de UC, des panneaux de séparation,....

Support UC. 25-30 x 49 cm, e=1,5 mm en tôle d'acier.

Panneaux écrans

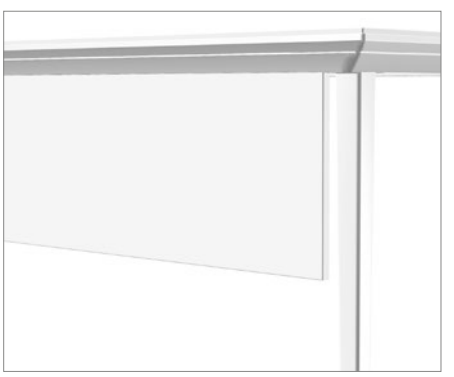

Voiles de fond

PANNEAUX ÉCRANS

Longo dispose d´un propre système de panneaux écrans qui se fixent directement à la surface de la table, pour assurer une grande stabilité et harmonie du design. Entièrement tapissé avec un profil en aluminium ou des guides de fixations pour les éléments de 3 ème niveau, tapissés, isolation phonique, en verre. Les nouveaux panneaux de séparation offrent de grandes possibilités. Longo dispose également de panneaux amovibles avec un système d´appui stable sans fixation qui permet à l´utilisateur de déplacer le panneau selon son besoin.

Panneaux de Séparation Fixes fixés sur la surface du plateau

Panneaux de séparation movibles.

MATERIAUX

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n´affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

71,74%
MATÉRIAUX RECYCLABLES

PRODUCTION

Optimisation maximum de l´énergie. Impact minimum sur l´environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

100%
RECYCLABLE
ALUMINIUM, ACIER ET BOIS

TRANSPORT

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l´optimisation de l´espace. Grande réduction de la consommation d´énergie avec le transport.

100%
RECYCLABLE
EMBALLAGE EN CARTON ET PEINTURES SANS DISSOLVANT

USAGE

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

FACILE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ELIMINATION

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d´impression à base d´eau sans dissolvent.

87,97%
DEGRÉ DE RECYCLAGE

CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permet l´obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
ECODESIGN Certificate

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM
UNE-EN ISO 9001:2008
ISO 9001 Certificate

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNE-EN ISO 14001:2004
ISO 14001 Certificate

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant
California 93120
Compliant Formaldhyde Phase 2

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017

NORMES

LONGO a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l´Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes UNE et utilisé pour les bureaux:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1:** Dimensions.
- **UNE: EN 527-2:2017.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité.
- **UNE: EN 15372:17.** Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques.

Mobilier de bureaux. Bureaux.

- **UNE: EN 1730:13.** Ameublement - Tables - Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité.